




# ACCESSORI

## SKID AISI 304 2B

### Descrizione

Gli SKID 2B possono essere realizzati interamente in acciaio inox AISI 304, AISI 316, acciaio zincato a caldo e sono corredati di collari di fissaggio. Sono delle carpenterie di supporto per due bombole (ed eventuale pompa di superficie e quadro elettrico) e vengono impiegati per consentire un ottimale assiemaggio e una comoda movimentazione del sistema di trattamento acqua. L'impiego ottimale degli SKID 2B è per l'allestimento di addolcitori duplex, filtri a colonna duplex, sequenza di filtri a colonna come ad esempio un FS e un FCA o un FS e un addolcitore, ecc. N.B. Sono escluse dalla fornitura le bombole, i materiali filtranti, il piping di collegamento e quant'altro non esplicitamente citato.

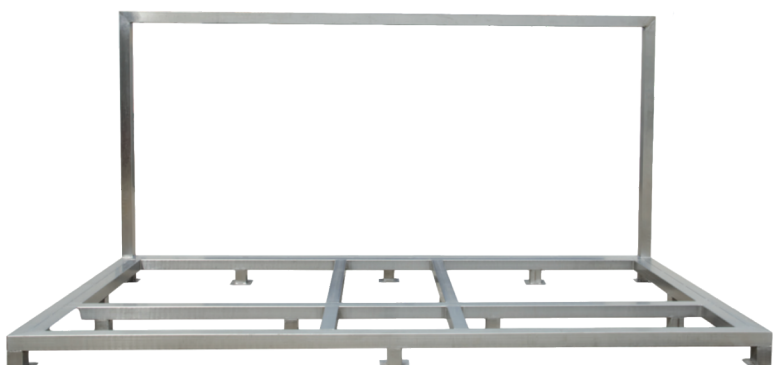

**SKID AISI 304 2B 2000**

### Legenda

<b>SKID</b>	→	Struttura
<b>AISI 304</b>	→	Acciaio Inox
<b>2B</b>	→	Due bombole
<b>2000</b>	→	Litri materiale filtrante

Modello	Dimensioni cm	Peso kg	Bombole supportate l
SKID AISI 304 2B 40-100	105 x 100 x h 45	25	40-75-100
SKID AISI 304 2B 125-310	125 x 150 x h 65	40	125-180-210-310
SKID AISI 304 2B 2000	200 x 400 x h 200	300	2000

DISPONIBILI ULTERIORI DIMENSIONAMENTI SU RICHIESTA